


## Vollauszug Accuride 2601

Tragkraft bis 45 kg




- > Ausführung: mit Rastung in geschlossener Position
- > Werkstoff: Stahl
- > Oberfläche: verzinkt
- > Maße: max. Schubkastenbreite =  
lichte Korpusbreite – 25,4 mm
- > Montage: am Schubkasten, seitlich

### Montage

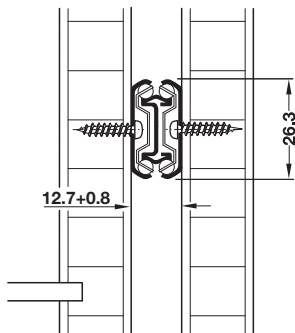

Seitenwandmontage

### Bohrbild

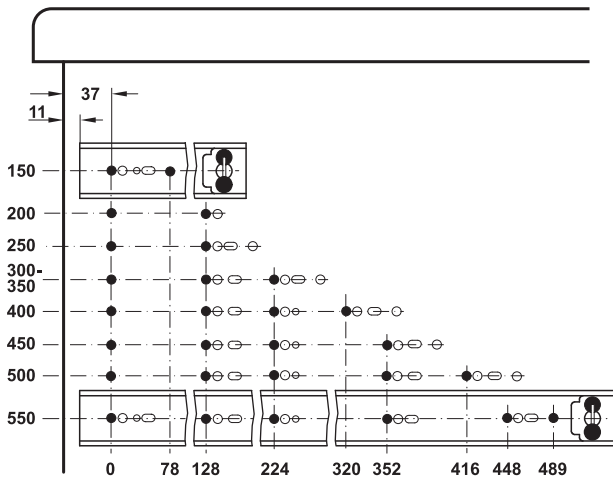

| Einbaulänge L<br>mm | Auszugslänge AL<br>mm | Tragkraft<br>kg | Artikel-Nr. |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 150                 | 147,5                 | 12              | 422.34.915  |
| 200                 | 209                   | 16              | 422.34.920  |
| 250                 | 259                   | 25              | 422.34.925  |
| 300                 | 308                   | 35              | 422.34.930  |
| 350                 | 357                   | 35              | 422.34.935  |
| 400                 | 406                   | 35              | 422.34.940  |
| 450                 | 456                   | 45              | 422.34.945  |
| 500                 | 505                   | 35              | 422.34.950  |
| 550                 | 554                   | 30              | 422.34.955  |

Abpackung: 1 Paar


## Vollauszug Accuride 2642

Tragkraft bis 45 kg



- > Ausführung: mit Rastung in geschlossener Position
- > Werkstoff: Stahl
- > Oberfläche: verzinkt
- > Maße: max. Schubkastenbreite =  
lichte Korpusbreite – 25,4 mm,  
bei Nutmontage + doppelte Nuttiefe  
am Schubkasten, seitlich oder Nutmontage
- > Montage:


### Montage

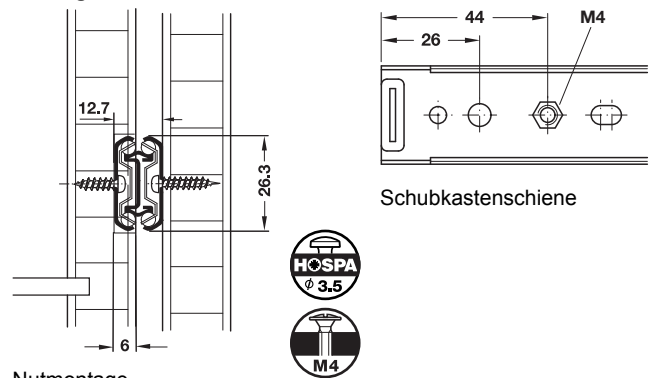

Nutmontage

Führungsschiene in der Schubkastennut durch eine M4-Gewindeschraube sichern.

### Bohrbild

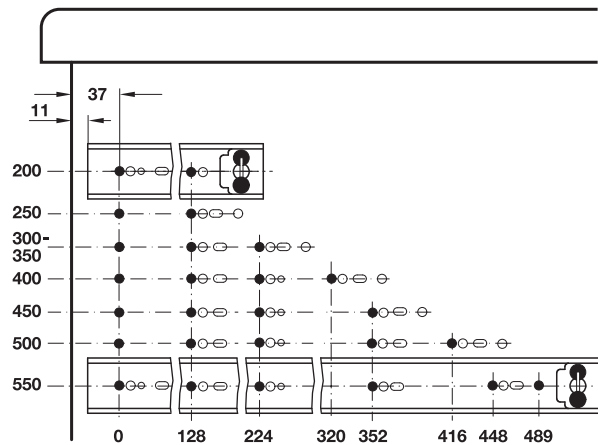

| Einbaulänge L<br>mm | Auszugslänge AL<br>mm | Tragkraft<br>kg | Artikel-Nr. |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 200                 | 209                   | 16              | 422.26.200  |
| 250                 | 259                   | 25              | 422.26.255  |
| 300                 | 308                   | 35              | 422.26.308  |
| 350                 | 357                   | 35              | 422.26.353  |
| 400                 | 406                   | 35              | 422.26.406  |
| 450                 | 456                   | 45              | 422.26.451  |
| 500                 | 505                   | 35              | 422.26.504  |
| 550                 | 554                   | 30              | 422.26.559  |

Abpackung: 1 Paar

Information

► MB 9.215



9

Kugelführungen